

OREGON

woodessence



Oregon Natural 20x120 / 7,9"x47,3" · Rect. Austral Blanco 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

20x120 cm / 7,9"x47,3"
15x90 cm / 5,9"x35,5"



Oregon Gris 20x120 / 7,9"x47,3" · Brick Delta Greige 11x33,15 / 4,3"x13,1"



Oregon Natural 20x120 / 7,9"x47,3"



Oregon Miel 15x90 / 5,9"x35,5"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Oregon Miel 20x120 / 7,9"x47,3"



Oregon Gris 15x90 / 5,9"x35,5"



Oregon Nogal 20x120 / 7,9"x47,3"
Rect. Austral Blanco 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

20x120 cm / 7,9"x47,3"
15x90 cm / 5,9"x35,5"



Oregon Antislip Natural 15x90 / 5,9"x35,5" **CLASE 3 / R12**

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

20x120 cm / 7,9"x47,3"
15x90 cm / 5,9"x35,5"



Oregon Miel 20x120 / 7,9"x47,3"

GF-20553B



Oregon Antislip Miel **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5"
Oregon Miel 15x90 / 5,9"x35,5"

GF-20513E
GF-20513B



Oregon Natural 20x120 / 7,9"x47,3"

GF-20553B



Oregon Antislip Natural **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5"
Oregon Natural 15x90 / 5,9"x35,5"

GF-20513E
GF-20513B



Oregon Gris 20x120 / 7,9"x47,3"

GF-20553B



Oregon Antislip Gris **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5"
Oregon Gris 15x90 / 5,9"x35,5"

GF-20513E
GF-20513B




Oregon Nogal 20x120 / 7,9"x47,3"

GF-20553B



Oregon Nogal 15x90 / 5,9"x35,5"

GF-20513B



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13 ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
OREGON GRIS	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
OREGON ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
OREGON MIEL	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
OREGON ANTISLIP MIEL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
OREGON NATURAL	≥ 35	6	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
OREGON ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
OREGON NOGAL	≥ 35	6	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

20x120 / 36 patterns	15x90 / 39 patterns
----------------------	---------------------


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
20x120	10,5	OREGON	5	1,2	36	43,2	5,4	27,5	22,9	989
15x90	10,0	OREGON / OREGON ANTISLIP	8	1,08	48	51,84	2,9	23,7	21,9	1135
8x45	9,0	ROD. N OREGON	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах

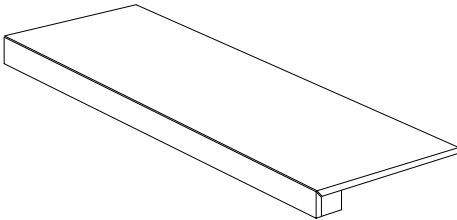


Peldaño Técnico

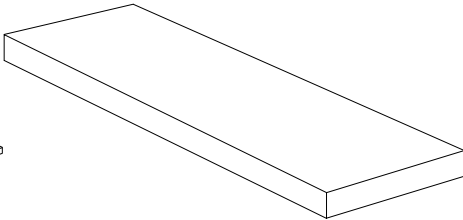

Peldaño Técnico Escuadra

Se recomienda la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm. En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.
We recommend the use of minimum joint (aprox. 1,5 mm). We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the lenght.
Il est nécessaire d'utiliser un joint de pose minimum (environ 1,5 mm). Pour les poses à joints croisés il est toujours nécessaire de procéder à un croisement qui ne soit pas supérieur à 15% du côté long de la pièce.
Die Fuge muss mindestens 1,5 mm betragen. Bei Verlegung im versetzten Verband, empfehlen wir die aneinanderliegenden Fliesen nicht mehr als 15% zu versetzen.
Рекомендуется использовать минимальное монтажное соединение 1,5 мм. В запертых фитингах замок больше не нужен, чем 15% длиной стороны детали.



Sugerencias de colocación
Laying suggestions
Conseils pour la pose
Verlegetipps
Рекомендации по укладке

